


1 5 PLANTA ARQUITECTONICA 1er NIVEL ESCALA 1:50

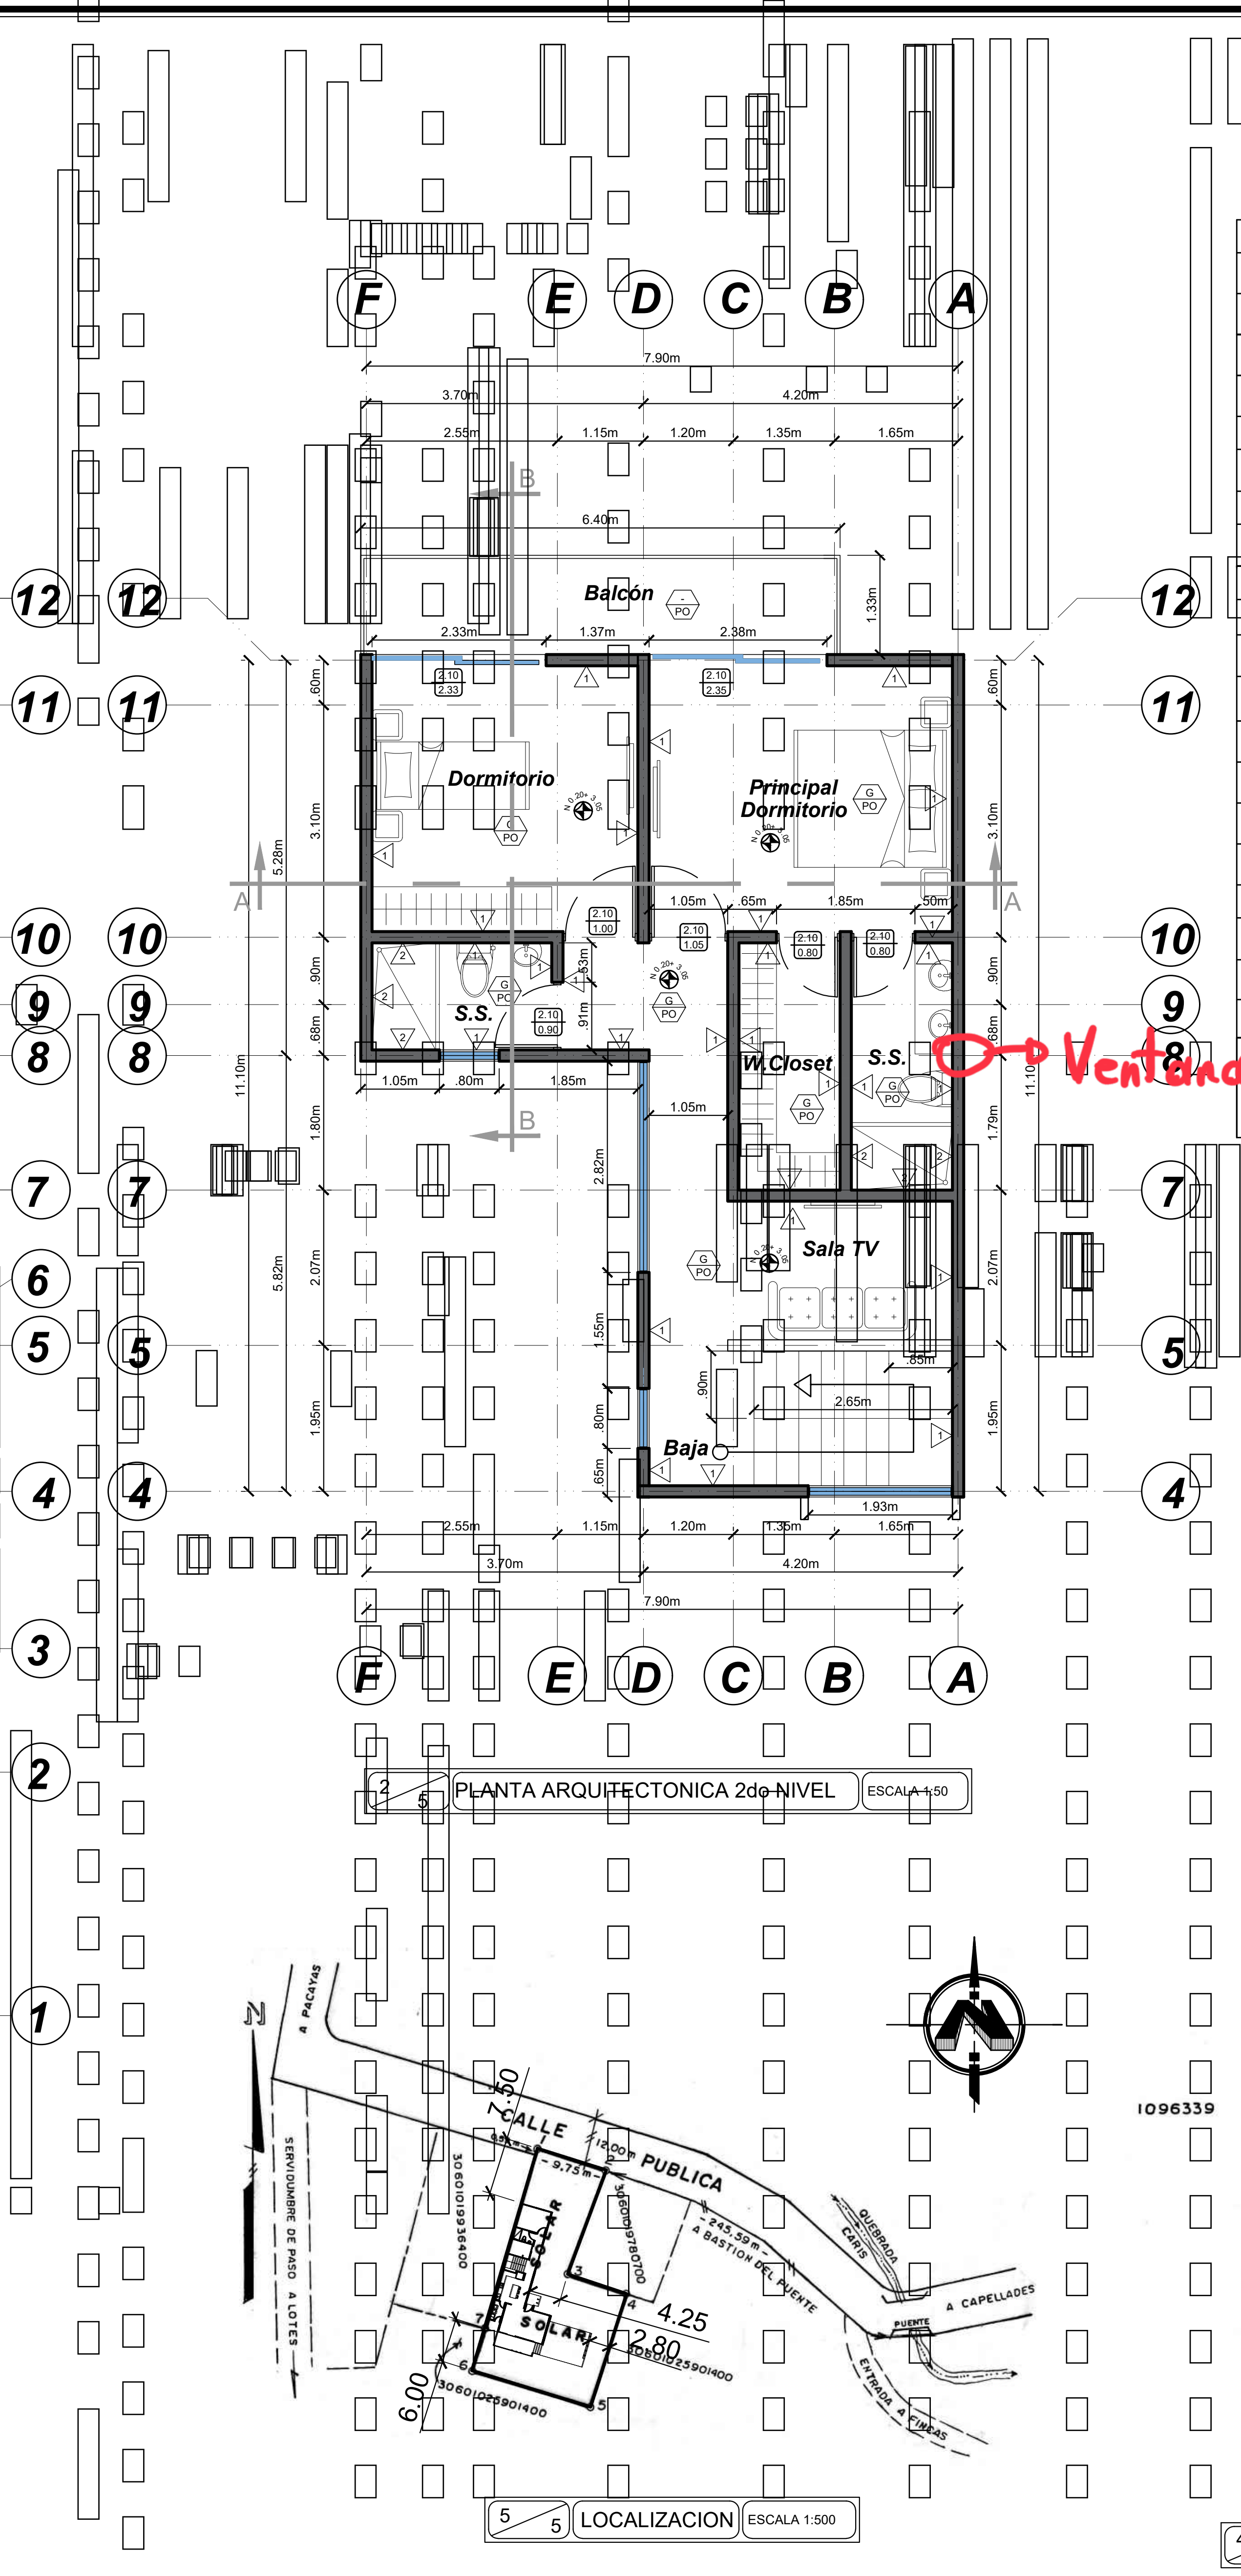

5 5 LOCALIZACION ESCALA 1:500

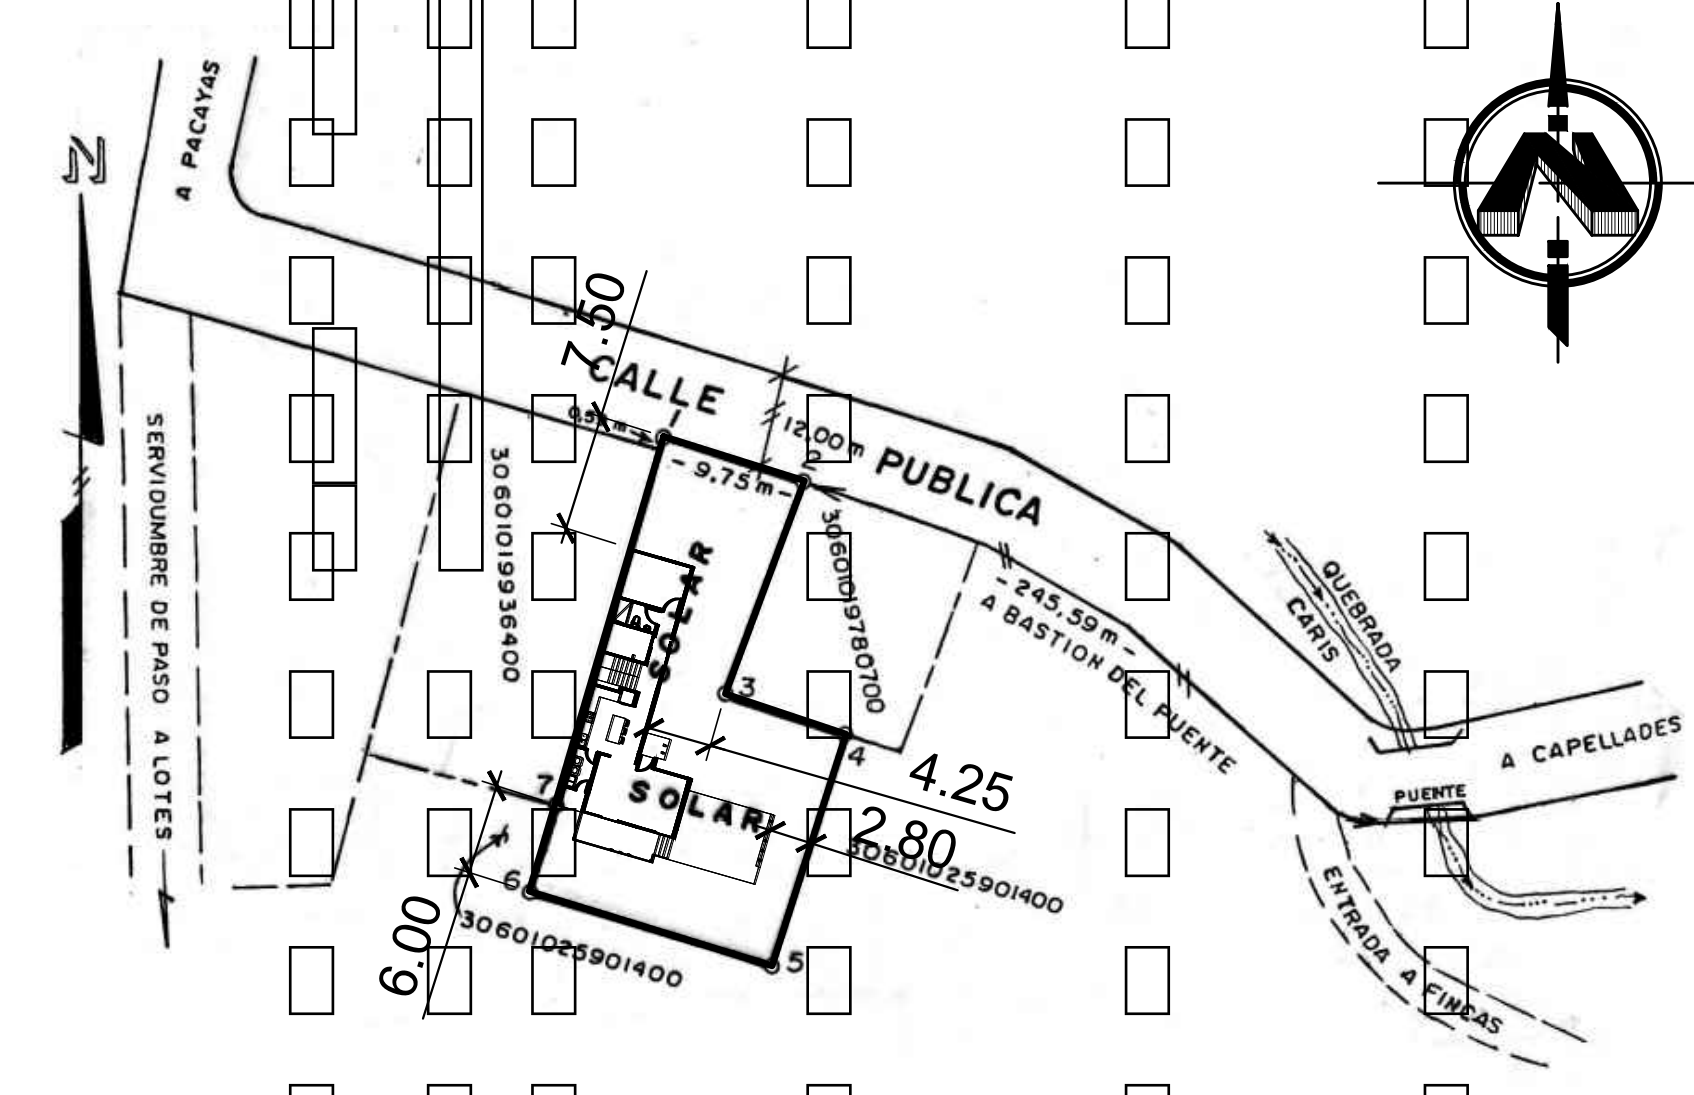


Tabla de Acabados	
Pisos	
PO	Piso porcelanato a escoger por el cliente
Cielos	
G	Cielos en Gypsum empastado y pintado en base agua con base de sellador para concreto y dos manos de pintura de acabado
Paredes	
1	Pared en bloques de concreto 15X20X40CM, con repello fino en imperplaster grueso, pasta, sellador y pintura interiores 2 manos
2	Pared en bloques de concreto 15X20X40CM, con repello fino en imperplaster grueso, enchape de porcelanato hasta nivel de 1.80mts
3	Pared en bloques de concreto 15X20X40CM, con repello fino en imperplaster grueso, enchape de piedra natural hasta nivel de cielo
Puertas	
Puertas en MDF Hidrofuga alma en Laurel estilo contemporaneo en marco y tableros internos en contrachapado economicamente contemporaneo, acabado en premier y laca oscura.	
Ancho de la Puerta	
Altura de la puerta	
Rodapie	
Rodapie porcelanato en todas las uniones del piso con las paredes a excepcion de las paredes enchapadas del baño o cocina	
Precintas	
Precinta 30cm altura en lámina Gypsum exteriores repellido con mortero muro seco pintura color a escoger	
Techo	
Techo lámina esmaltada rectangular #26	
Hojalatería	
Canales en HG #26, bajantes PVC 3"	
Ventanería	
Las ventanas y puertas en vidrio serán en aluminio color bronce y su grosor corresponderá según su área de cobertura en la tabla de áreas para ventanas. Las puertas correderas serán en el sistema de aluminio económicas, en aluminio bronce natural	

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPESORES DE VIDRIOS		
LADO MAYOR DEL VIDRIO	MILIMETROS	PULGADAS
0.70 M	1.59 mm	1/16
1.20 M	3.18 mm	1/8
1.50 M	3.97 mm	5/32
MAS DE 2.00m	4.76 mm	1/4
PALETAS DE VIDRIO PARA CLOSET	4.76 mm	3/16

Tabla de Areas		
Primer Nivel	424	M2
Segundo Nivel	74	M2
Total	498	M2
Area Lote	410	M2
Huella Constructiva	124	M2
Cobertura	30.24	%



4 5 Ubicación Geográfica

CONTENIDO	
PLANO ARQUITECTONICO 1	
INFORMACION REGISTRO PUBLICO	
PROPIETARIO: FRANKLIN AGUILAR CHACON	
No CATASTRO: C-2309358-2021	
SITAS: FOLIO REAL:	
FECHA	LAMINA
Marzo 2022	1/ 10

